



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Unikt design – leveres i alle standardfarver.
- ✓ Stort letlæst LCD-display.
- ✓ Trådløs kommunikation med andre produkter og sparepanel.
- ✓ 4 touchknapper mph. enkel brug og opsætning.
- ✓ Trinvis dæmning til hurtig indstilling af 4 forhåndsvalgte lysniveauer.
- ✓ Indstilling af lyskildens maks. og min. niveau.
- ✓ Automatisk dæmpning af displaylys baseret på rummets lysniveau.
- ✓ Universel montering.
- ✓ Zone- og værelsesnavn på display.

Microsafe® mTouch® Dim-R

mTouch® Dim viser indstillet lysniveau på LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Selvforklarende menu til enkel justering af indstillinger, fx maks./min. niveau, værelsesnavn, trinvis dæmpning. Valgfri farve på skærmbaggrund og tekst.



Dim-R kan kommunikere trådløst med hinanden og kan styres med **mTouch Sparekontakt**-panel for at indstille Hjemme/Borte/Ude-modus.

Belastningstabel

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230 V halogen	5-250 W
12 V halogen m/el. trafo*	20-250 VA
Dæmpbare LED-lyskilder*	1-200 VA
Dæmpbare sparepærer*	5-200 VA

*Fase AV-snit/Trailing edge/Bagkant-dæmpning/GLE

NR.	NAVN	FARVE
12522	mTouch® Dim-R Hv	Hvid
12518	mTouch® Dim-R Klaver	Sort Klaver
12519	mTouch® Dim-R PH	Polarhvid
12520	mTouch® Dim-R SO	Sort mat
12521	mTouch® Dim-R Alu	Alu mat

TEKNISK


Fysiske mål:	Passer til RS16/Exxact	Spænding:	230 VAC (±10%) 50/60 Hz
Maks. belastning:	250 VA	Lysniveau:	1-99
RF:	868.100 MHz +5 dBm	RF-rækkevidde:	Op til 30 meter
IP-klasse:	20		

SPAREKONTAKT

Sæt enkelt og hurtigt en eller flere mTouch-R i Hjemme/Borte/Ude-modus.
Nr. 12524-12528



TILSLUTNINGSPRINCIP

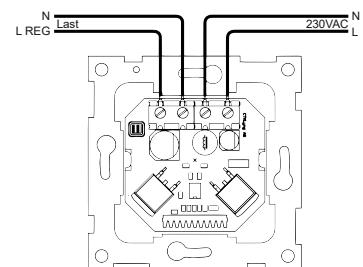

PRODUCENT
CTM Lyng AS
Tlf.: +47 72 83 16 11
www.ctmlyng.dk