



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Løs front til opgradering.
- ✓ Unikt design – leveres i alle standardfarver.
- ✓ Stort og tydeligt LCD-display.
- ✓ Fire touchknapper til enkel brug og opsætning.
- ✓ Indbygget trådløs kommunikation.
- ✓ Universal montering.

Microsafe® mTouch® Dim-R Front

Løs front til opgradering af design og/eller funktion.

Passer til produkter med bundkort, art.nr. 11777.

mTouch® Dim viser det indstillede lysniveau på LCD-displayet og justeres med touchknapperne ▲ og ▼. Selvforklarende menu til enkel justering af indstillinger, f.eks. maks./min. niveau, værelsesnavn, tid/dato og trinvis dæmpning. Valgfri farve på skærmbaggrund og tekst.

Dim-R kan kommunikere trådløst og styres i en app med **mTouch HUB**. Den kan også styres med **mTouch Sparekontakt**-panel ved indstilling af Hjemme/Borte/Ude-modus.



Belastningstabel

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230 V halogen	5-250 W
12 V halogen m/el. transf.*	20-250 VA
Dæmpbare LED-lyskilder*	1-200 VA
Dæmpbare sparepærer*	5-200 VA

*Fase AV-snit/Trailing edge/Bagkant-dæmpning/GLE

EL.-NR.	NAVN	FARVE
12630	mTouch® Dim-R Front HV	Hvid
12631	mTouch® Dim-R Front Piano	Pianolak
12632	mTouch® Dim-R Front PH	Polarhvid
12633	mTouch® Dim-R Front SV	Sort mat
12634	mTouch® Dim-R Front Alu	Alu mat

TEKNISK


Fysiske mål:	Passer til RS16/Exxact	Bundkort:	11777
IP-klasse:	20	RF:	868.100 MHz +5 dBm

UDSKIFTNING AF FRONT

Tryk fast på begge sider samtidigt, og løft fronten af.



Træk stikket på bagsiden ud ved at trække i kablernes retning.

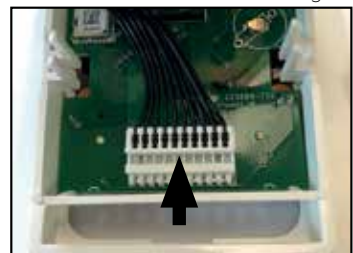

Funktionen opdateres automatisk ved tilslutning af den nye front.

PRODUCENT
CTM Lyng AS
Tlf.: +47 72 83 16 11
www.ctmlyng.dk