



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Unikt design – leveres i alle standardfarver.
- ✓ Stort letlæst LCD-display.
- ✓ 4 touchknapper mph. enkel brug og opsætning.
- ✓ Trinvis dæmning til hurtig indstilling af 4 forhåndsvalgte lysniveauer.
- ✓ Indstilling af lyskildens maks. og min. niveau.
- ✓ Automatisk dæmpning af displaylys baseret på rummets lysniveau.
- ✓ Universel montering.
- ✓ Zone- og værelsesnavn på display.

Microsafe® mTouch® Dim

mTouch® Dim viser indstillet lysniveau på LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼.


Selvforklarende menu til enkel justering af indstillinger, fx maks./min. niveau, værelsesnavn, trinvis dæmpning. Valgfri farve på skærmbaggrund og tekst.



BETJENING



TILSLUTNINGSPRINCIP

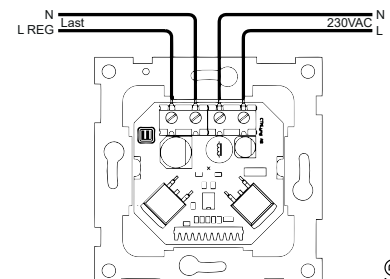

Belastningstabel

Lyskilde	Effekt
Glødelamper og 230 V halogen	5-250 W
12 V halogen m/el. trafo*	20-250 VA
Dæmpbare LED-lyskilder*	1-200 VA
Dæmpbare sparepærer*	5-200 VA

*Fase AV-snit/Trailing edge/Bagkant-dæmpning/GLE

NR.	NAVN	FARVE
12517	mTouch® Dim Hv	Hvid
12513	mTouch® Dim Klaver	Sort Klaver
12514	mTouch® Dim PH	Polarhvid
12515	mTouch® Dim SO	Sort mat
12516	mTouch® Dim Alu	Alu mat

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer til RS16/Exact	Spænding:	230 VAC (±10 %) 50/60 Hz
Maks. belastning:	250 VA	Lysniveau:	1-99
IP-klasse:	20		

PRODUCENT
CTM Lyng AS
Tlf.: +47 72 83 16 11
www.ctmlyng.dk

