

FDV-Dokumentasjon

**CTM
LYNG**

Produkt: mTouch® One

Nr.: 12503-12507



Beskrivelse

mTouch® One viser nøjagtig temperatur/effekt på LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Den har natsenkingsfunktion, frostsikring, ugeur (sænkning), Zzilent-funktion (til fx soveværelser) m.m. Selvforklarende menu til justering af flere vigtige funktioner, fx valgfri gulvfølertype samt hurtigopsætning eller manuel indstilling af ugeur. Valgfri farve på skærmbaggrund og tekst.

Tekniske data

Spænding: 230 VAC +10/-20%

Sikring: 16A

Backup: ca. 2 t.

Dimensioner: Passer RS16/Exxact


Belastning: 3.600 VA 1P

Indgang: Ekstern føler 10/12/15/47kΩ

Frostsikring: Ved 10°C (justerbar)

IP-klasse: 20

Tilslutningsprincip

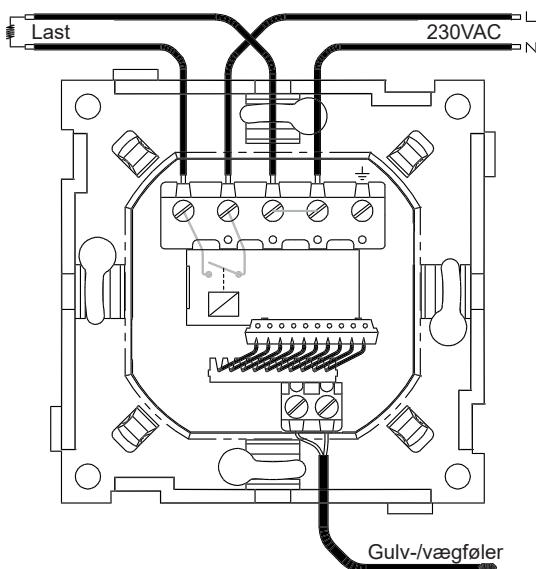

CTM Lyng AS, Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan, Norge

Tel: +47 72 83 16 11 Fax: +47 74 85 55 49 Email: mail@ctmlyng.no Internet: www.ctmlyng.dk

Org.nr.: NO 936 285 244 MVA